



BM 4010 Inbouw Rollenbank



Nu ook met liftstelsysteem!!!
Voor het eenvoudig uitrijden van de remmentestbank (optie)




Afmetingen: 735x400x140 mm (bxhxd)



Kwalitatief hoogwaardige Deense gegalvaniseerde remmentestbank, die wereldwijd door officiële keuringsstations en de NAVO worden gebruikt.

De BM 4010 rollenbank is standaard uitgerust met de volgende opties:

- 750 mm rollen.
- 4 x 4 meting.
- IR afstandsbediening.
- Draaibare wandconsole voor het display.



De BM 4010 remmentestbank is uit te breiden met diverse opties.

Al deze opties zijn tevens achteraf in te bouwen.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pedaalkrachtmeter. • Driewielmode. • Testen in twee rijrichtingen. • Automatische gewichtsmeting. • Elektrische motorrem. • PDA met afstandsbediening en display. | <ul style="list-style-type: none"> • Liftstelsysteem • Schokdempertestbank. • Tachometertestbank. • Zijslipmeter. • Printer. • Inbouwframe. |
|--|---|

Breedte rollen:

- 600 mm rollen, testbreedte min. 885 mm tot max. 2085 mm.
- 750 mm rollen, testbreedte min. 800 mm tot max. 2300 mm.
- 1000 mm rollen, testbreedte min. 800 mm tot max. 2800 mm.



Topkwaliteit en ervaring sinds 1977
van een gespecialiseerde teststraten fabrikant




BM 4010 Inbouw Rollenbank




Technische gegevens



600 mm

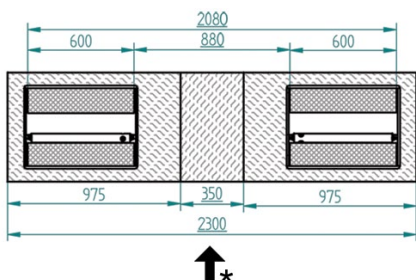

1000 mm

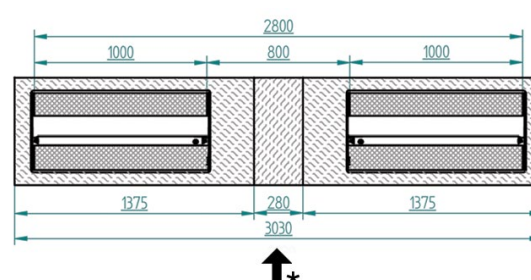

750 mm

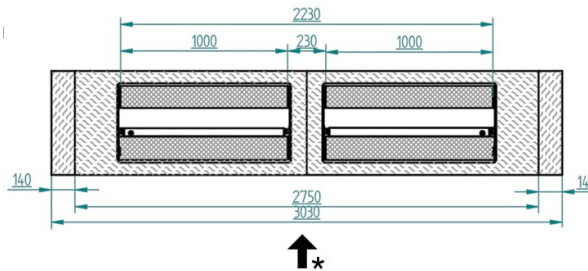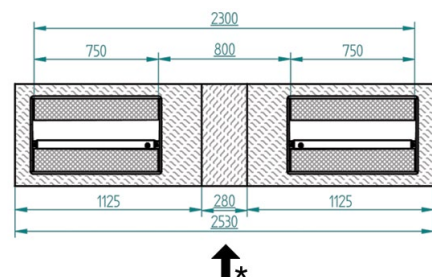

Breedte: ± 600 mm
Diepte: ± 300 mm

* Rijrichting

BM 4010 beschrijving	
Diameter rollen	182 mm
Lengte rollen	600 / 750 / 1000 mm
Wrijvingscoëfficiënt tussen de wielen nat / droog	Min 0.7 / 0.6
Afstand tussen de wielen	880 - 2800 mm
Maximale aslast	3.500 kg / 4000 kg
Motorvermogen	2.2 / 3.8 kW
Maximale remkracht meting	0 - 600 / 0 - 1050 daN
Testsnelheid	2,5 / 5,0 km/h
Meetnauwkeurigheid remkracht	0 - 100 daN : ± 2 daN > 100 daN : ± 2 % FS
Meetnauwkeurigheid gewicht	0 - 100 kg : ± 2 kg > 100 kg : ± 2 % FS
Spanning en vermogen	3 x 380 VAC + N + E Minimum 16 Amp traag